

Vorgabedaten

PROJEKT:	UNIT TAG:	MENGE:
ANSPRECHPARTNER: _____	SERVICELEISTUNG:	DATUM: _____
INGENIEUR/TECHNIKER:	VORGEGEBEN VON:	DATUM:
AUFTRAGNEHMER:	BESTELLNUMMER:	DATUM:




S1.100.100.125.4.50M.S.256.R.N.D.511


Tauchmotorpumpen mit Freistromlaufrad zur Förderung von Abwasser in kommunalen und industriellen Anwendungen

Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Servicebedingungen	Pumpendaten	Motordaten
Relative Dichte: 1.000	Medientemperaturbereich: 0 .. 40 °C Maximale Umgebungstemperatur: 40 °C Zulassungen: CE, EAC Produktnummer: auf Anfr.	Bemessungsspannung: 400/690 V Netzfrequenz: 50 Hz Motorpole: 4 Schutzart: IP68 Wärmeklasse: F Motorschutz: KLIXON Eta 1/1: 84 %

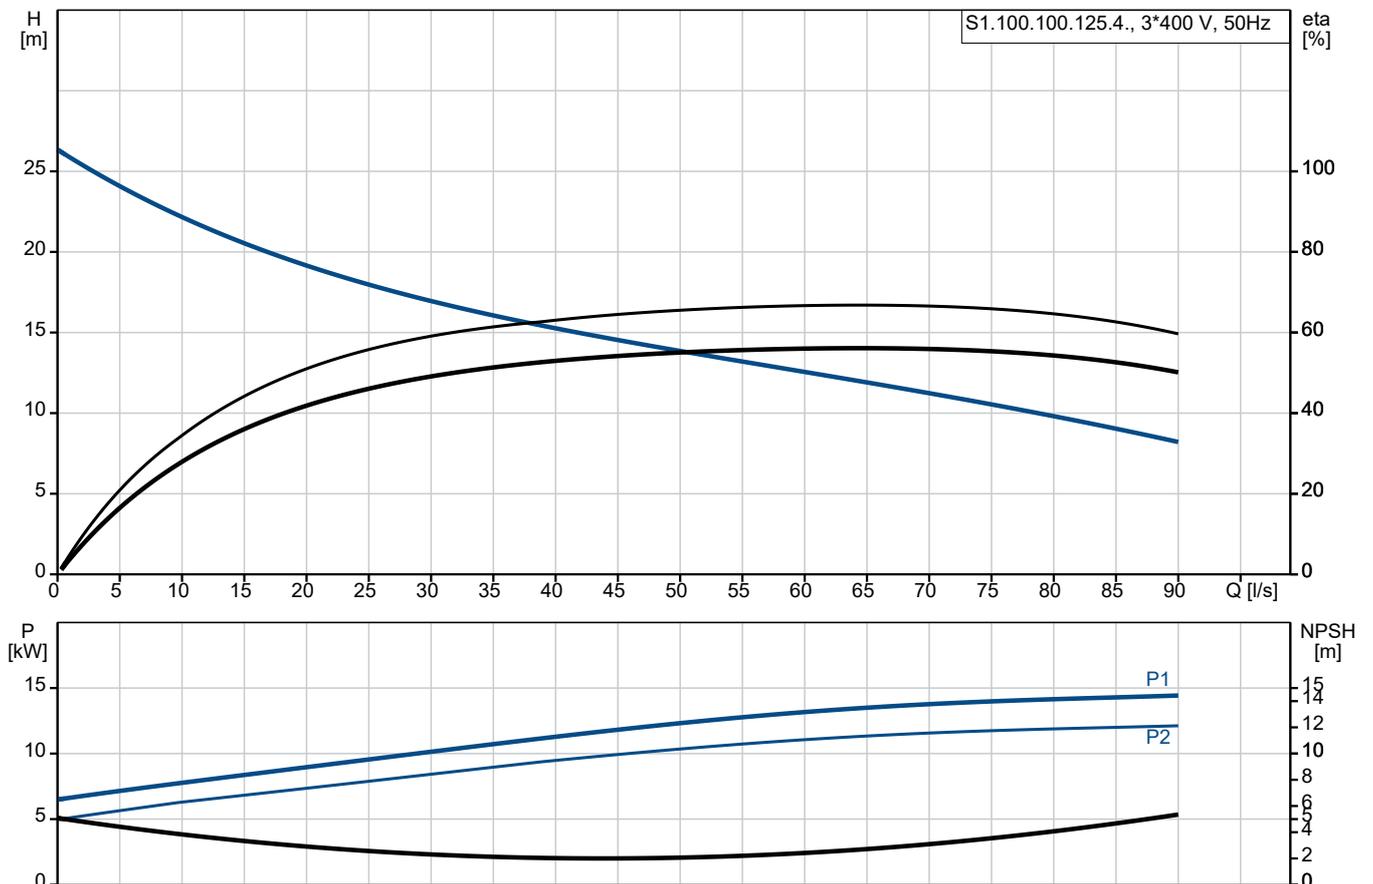

Vorgabedaten

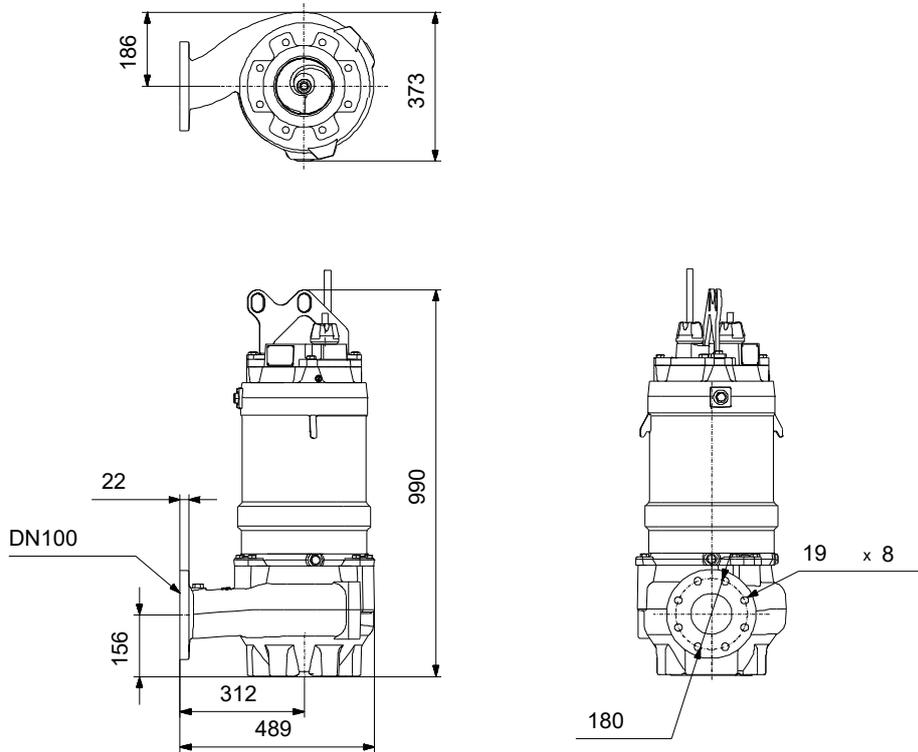

Werkstoffe:

Pumpengehäuse:	Nichtrostender Stahl
Pumpengehäuse:	EN 1.4408
Pumpengehäuse:	AISI CF8M
LaufRad:	Edelstahl
LaufRad:	EN 1.4408
LaufRad:	AISI CF8M
Motor:	Edelstahl
Motor:	EN 1.4408
Motor:	AISI CF8M

Anz. Beschreibung

1 S1.100.100.125.4.50M.S.256.R.N.D.511



Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Produktnr.: auf Anfr.

Nicht selbstansaugende, einstufige Tauchmotorpumpe zur Förderung von Abwasser, Brauchwasser und unbehandeltem Rohabwasser.

Die Pumpe ist für die Nassaufstellung im Aussetzbetrieb oder Dauerbetrieb bestimmt. Einkanallauftrieb mit einem freien Kugeldurchgang von 100 mm.

Mit SmartTrim-System für die Anpassung des Laufradspalts zur Erhaltung der maximalen Leistung über die gesamte Lebensdauer der Pumpe.

Zur Erleichterung des Transports und der Aufstellung ist die Pumpe mit einem robusten Transportbügel ausgerüstet. Mit Grundfos SmartSeal-Dichtungssystem für einen leakagefreien Anschluss an einen Kupplungsfußkrümmer. Rohrleitungsanschluss über Flansch DIN.

Weitere Produktinformationen

Bestimmt für die Förderung von:

- großen Mengen an Sicker- und Oberflächenwasser
- fäkalienhaltigem, häuslichem Abwasser
- Schmutzwasser ohne Fäkalien aus gewerblich genutzten Gebäuden
- schlammhaltigem Schmutzwasser aus Industriebetrieben.

Die Pumpe ist bestens geeignet für die Förderung der oben genannten Schmutz- und Abwässer aus:

- kommunalen Übergabepumpstationen
- öffentlichen Gebäuden
- Mehrfamilienhäusern
- Fabriken/Industriebetrieben
- Klärwerken.

Pumpe

Halbaxiales Laufrad mit extralangen Schaufeln für maximale Leistung und verzopfungsfreien Betrieb.

Das Unterteil des Kanallauftriebs ist mit speziell geformten Hilfsschaufeln ausgerüstet, um das Laufrad sauber zu halten. Die Schaufeln erzeugen eine kräftige Strömung, mit deren Hilfe der Spalt zwischen dem Laufrad und dem Pumpengehäuse frei von Fasern und Feststoffen gehalten wird.

Mit "SmartTrim"-System zur einfachen Wiederherstellung des werkseitig eingestellten Laufradspalts. Erhaltung des optimalen Wirkungsgrads durch von außen zugängliche Einstellschrauben. Die Nachjustierung kann schnell vor Ort ohne ein Zerlegen der Pumpe und ohne Sonderwerkzeug durchgeführt werden.

Die Wellenabdichtung der Pumpe erfolgt über zwei Gleitringdichtungen, die verhindern, dass das Fördermedium in den Motor eindringt.

- Primärdichtung: Siliziumkarbid/Siliziumkarbid (SiC/SiC)
- Sekundärdichtung: Siliziumkarbid/Synthetische Kohle

Die Gleitringdichtungen haben keine Federn oder andere ähnlichen Bauteile, die im direkten Kontakt mit dem Fördermedium stehen, so dass sich keine Fasern oder Stofffetzen verfangen können.

Die Gleitringdichtungen wirken bidirektional, d.



h.

in beide Richtungen, so dass bei entgegengesetzter Drehrichtung die Funktion erhalten bleibt, wenn das Fördermedium bei Rückfluss in entgegengesetzter Richtung durch die Pumpe fließt.







Die Pumpe ist mit wartungsfreien, dauergeschmierten, besonders robusten Lagern ausgerüstet. Doppelreihige Schrägkugellager als Hauptlager und einreihige Rillenkugellager als Stützlager.

Anz.	Beschreibung
1	<p>Bemessungsstrom: 26/15 A</p> <p>Maximale Stromaufnahme: 26 A</p> <p>Anlaufstrom: 207 A</p> <p>Strom bei Leerlauf: 13.4 A</p> <p>Nenn-Drehzahl: 1441 1/min</p> <p>Motorwirkungsgrad bei Vollast: 84 %</p> <p>Motorwirkungsgrad bei 3/4-Last: 84 %</p> <p>Motorwirkungsgrad bei halber Last: 81 %</p> <p>Motorpole: 4</p> <p>Einschaltart: Stern/Dreieck</p> <p>Schutzart (gemäß IEC 34-5): IP68</p> <p>Wärmeklasse (IEC 85): F</p> <p>Explosionsgeschützt: nein</p> <p>Kabellänge: 10 m</p> <p>Kabeltyp: H07RN-F AT</p> <p>Winding resistance: 0.999 Ohm</p> <p>cos phi 1/1: 0.84</p> <p>cos phi 1/2: 0.66</p> <p>cos phi 3/4: 0.78</p> <p>Sonstiges:</p> <p>Nettogewicht: 190 kg</p> <p>Bruttogewicht: 211 kg</p>

auf Anfr. S1.100.100.125.4.50M.S.256.R.N.D.511 50 Hz

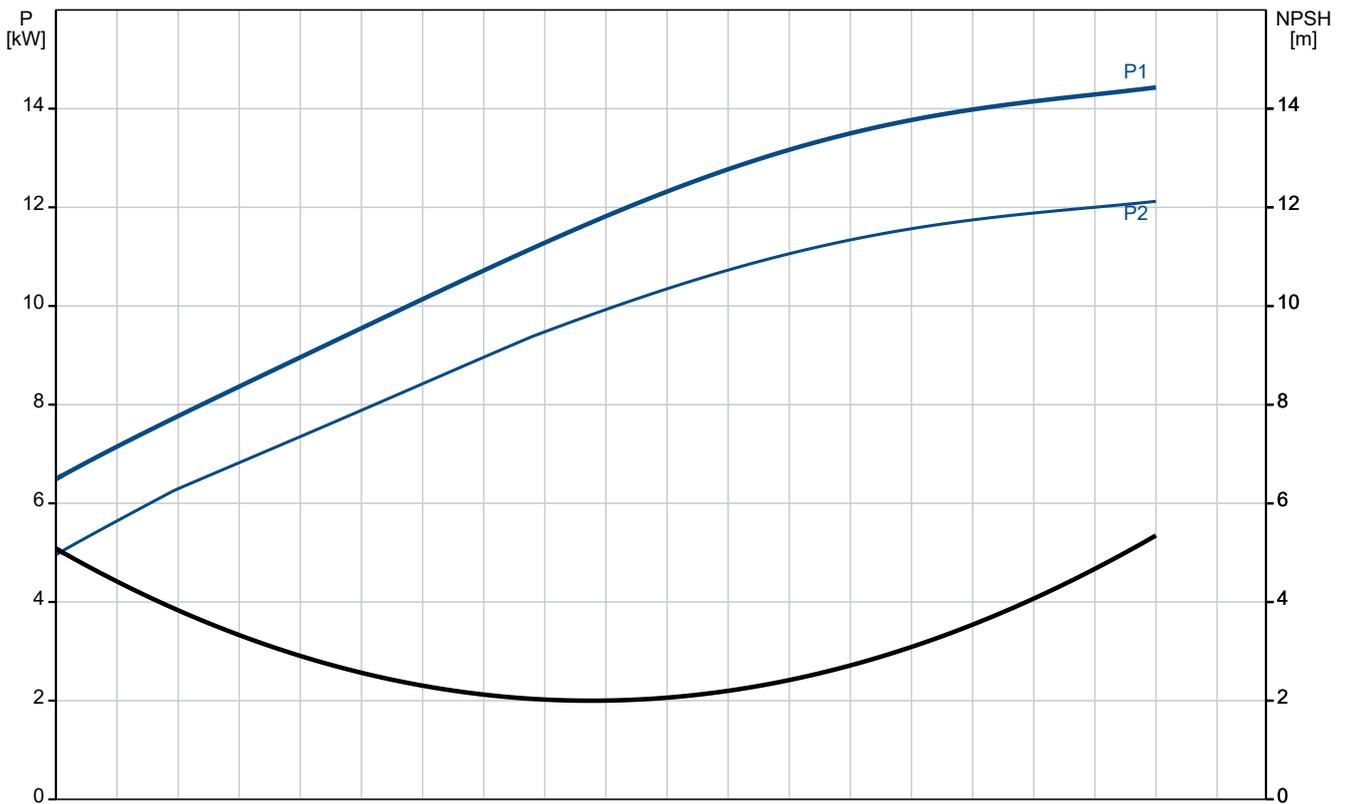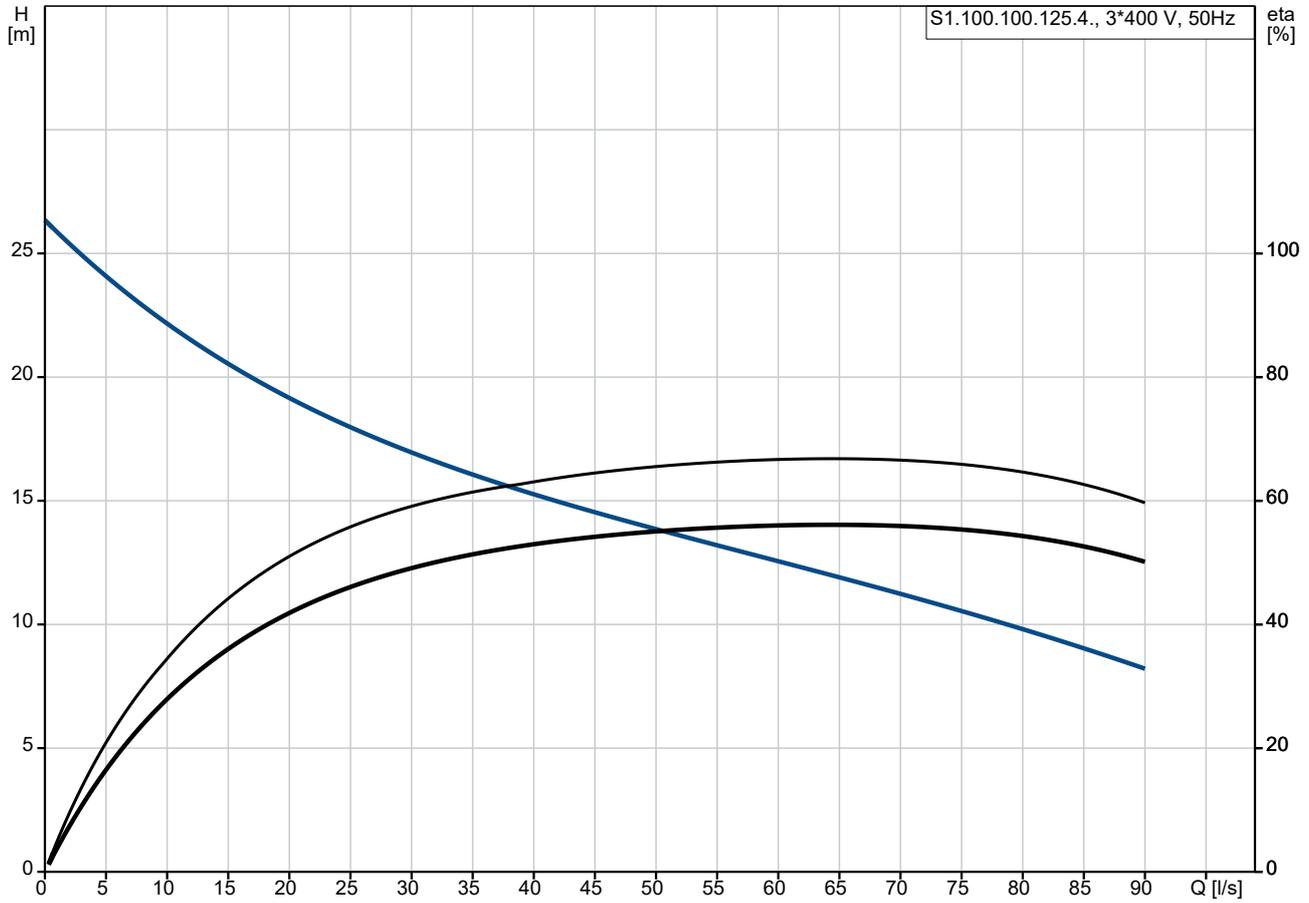

Beschreibung	Daten
Allgemeine Informationen:	
Produktbezeichnung:	S1.100.100.125.4.50M.S.256.R. N.D.511
Produktnummer:	auf Anfr.
EAN-Nummer:	auf Anfr.
Technische Daten:	
Maximaler Förderstrom:	90 l/s
Maximale Förderhöhe:	26.2 m
Tatsächlicher Laufraddurchmesser:	256 mm
Laufradtyp:	Einkanal
Maximale Korngröße:	100 mm
Gleitringdichtung:	SIC-SIC
Angabe der Zulassungen auf dem Typenschild:	CE, EAC
Kennlinientoleranz:	ISO9906:2012 3B
Kühlmantel:	Ohne Kühlmantel
Werkstoffe:	
Pumpengehäuse:	Nichtrostender Stahl
Pumpengehäuse:	EN 1.4408
Pumpengehäuse:	AISI CF8M
Laufrad:	Edelstahl
Laufrad:	EN 1.4408
Laufrad:	AISI CF8M
Motor:	Edelstahl
Motor:	EN 1.4408
Motor:	AISI CF8M
Installation:	
Maximale Umgebungstemperatur:	40 °C
Anschlussstyp:	DIN
Größe des Druckanschlusses:	DN 100
Nennndruck:	PN 10
Maximale Einbautiefe:	20 m
Installation:	S
Trocken- / Naßaufstellung:	S
Installation:	Vertikal
Automatischer Kupplungsfußkrümmer:	96825108
Standfuß:	96898274
Baugröße:	50
Fördermedium:	
Medientemperaturbereich:	0 .. 40 °C
Dichte:	998.2 kg/m ³
Elektrische Daten:	
Leistungsaufnahme P1:	15 kW
Motorbemessungsleistung P2:	12.5 kW
Netzfrequenz:	50 Hz
Bemessungsspannung:	3 x 400/690 V
Spannungstoleranz:	+10/-10 %
Max Starts pro Stunde:	20
Bemessungsstrom:	26/15 A
Maximale Stromaufnahme:	26 A
Anlaufstrom:	207 A
Strom bei Leerlauf:	13.4 A
Nenn-Drehzahl:	1441 1/min
Motorwirkungsgrad bei Vollast:	84 %
Motorwirkungsgrad bei 3/4-Last:	84 %
Motorwirkungsgrad bei halber Last:	81 %

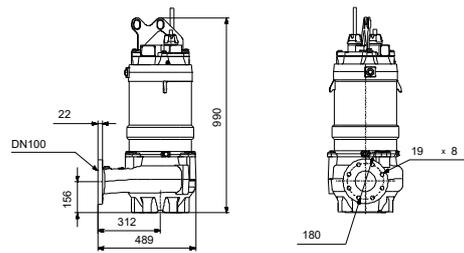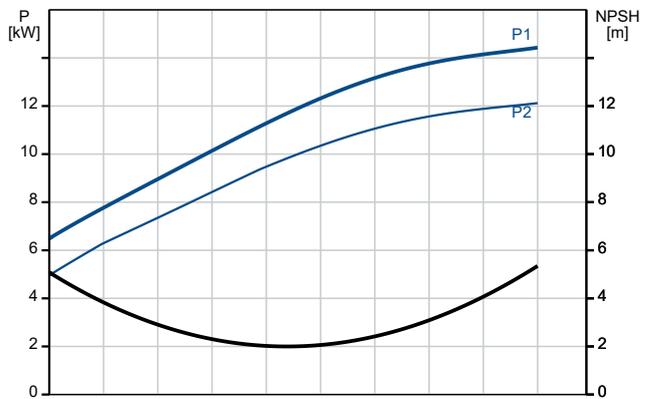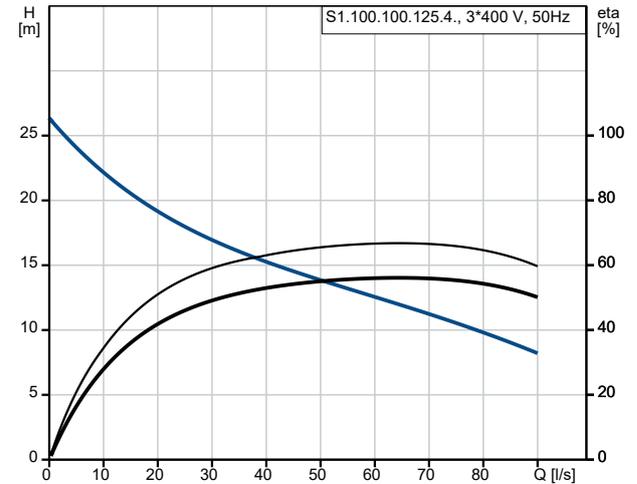


Num	Description
1	Female push-on connector
2	Wire pin
3	Bus switch
4	Ring connector

Optional equipment


Beschreibung	Daten
Motorpole:	4
Einschaltart:	Stern/Dreieck
Schutzart (gemäß IEC 34-5):	IP68
Wärmeklasse (IEC 85):	F
Explosionsschutz:	nein
eingebauter Motorschutz:	KLIXON
Kabellänge:	10 m
Kabeltyp:	H07RN-F AT
Widerstand:	7.98 mOhm/m
Kabelgröße:	1X7X2,5MM2+1X7X1,5MM2
Wicklungswiderstand:	0.999 Ohm
cos phi 1/1:	0.84
cos phi 1/2:	0.66
cos phi 3/4:	0.78
Art der Steuerung:	
Feuchtigkeitssensor:	mit Feuchtigkeitssensor
Wasser-im-Öl-Sensor:	ohne Leckagesensor
Sonstiges:	
Nettogewicht:	190 kg
Bruttogewicht:	211 kg

auf Anfr. S1.100.100.125.4.50M.S.256.R.N.D.511 50 Hz

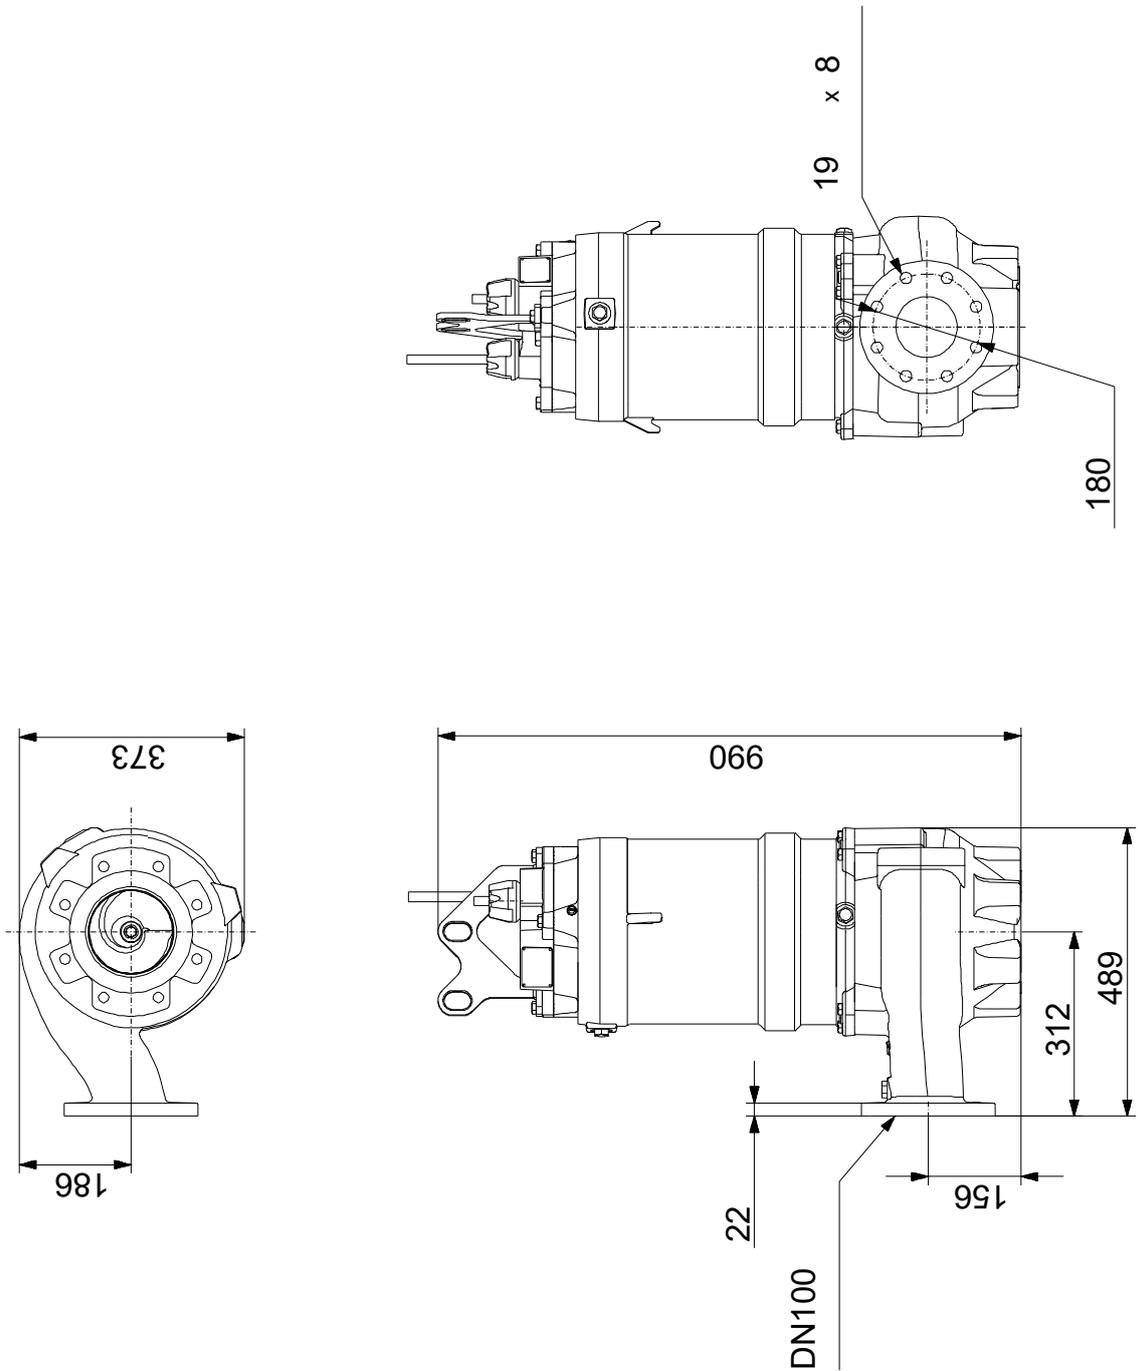


Achtung! Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte Maßzeichnung zeigt nicht alle

auf Anfr. S1.100.100.125.4.50M.S.256.R.N.D.511 50 Hz

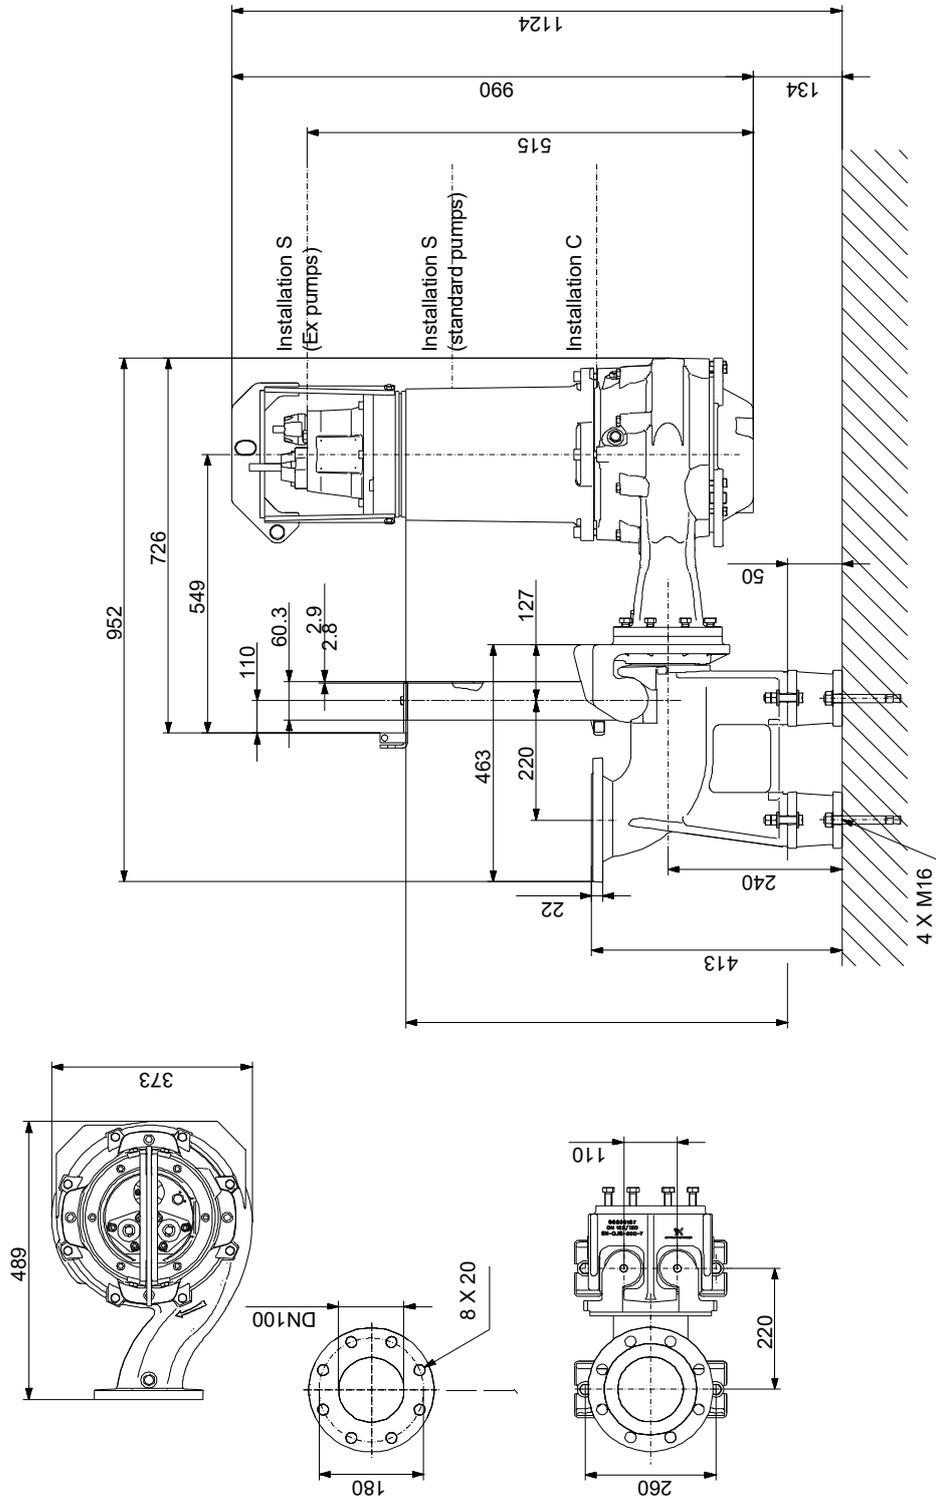


Achtung! Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte Maßzeichnung zeigt nicht alle

auf Anfr. S1.100.100.125.4.50M.S.256.R.N.D.511 50 Hz

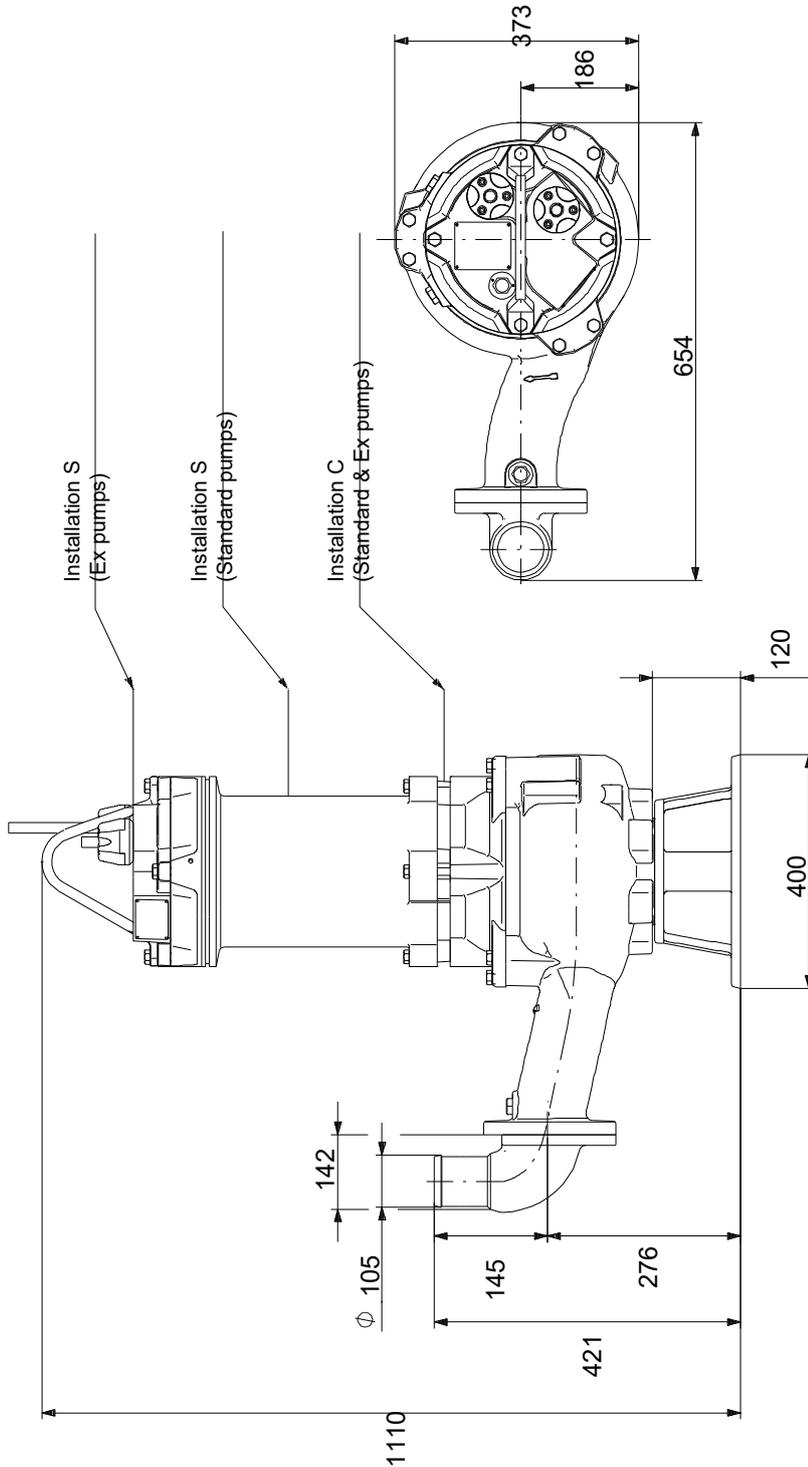


Achtung! Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte Maßzeichnung zeigt nicht alle

auf Anfr. S1.100.100.125.4.50M.S.256.R.N.D.511 50 Hz

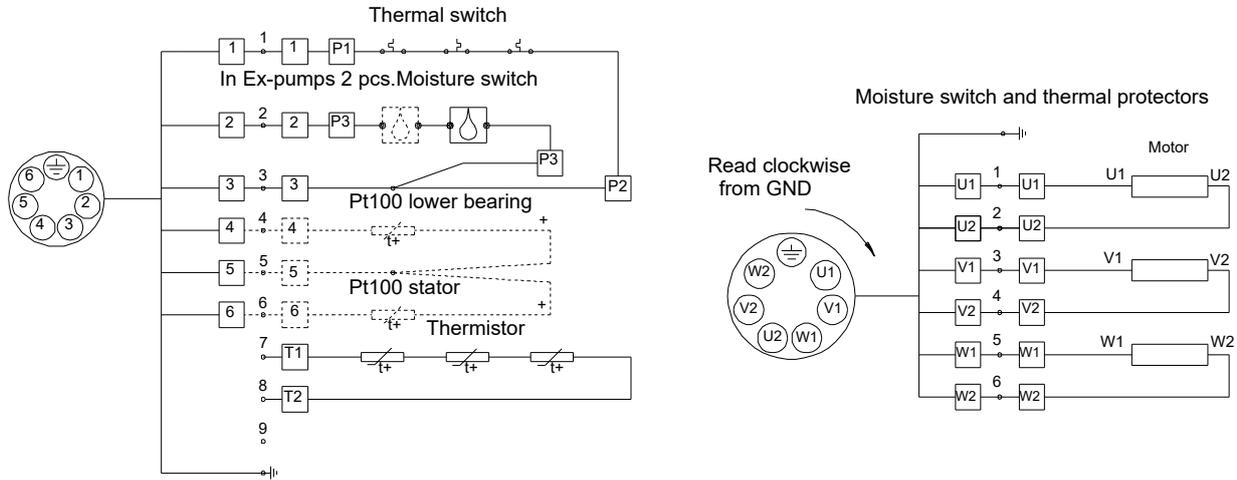


Supply cable conductors

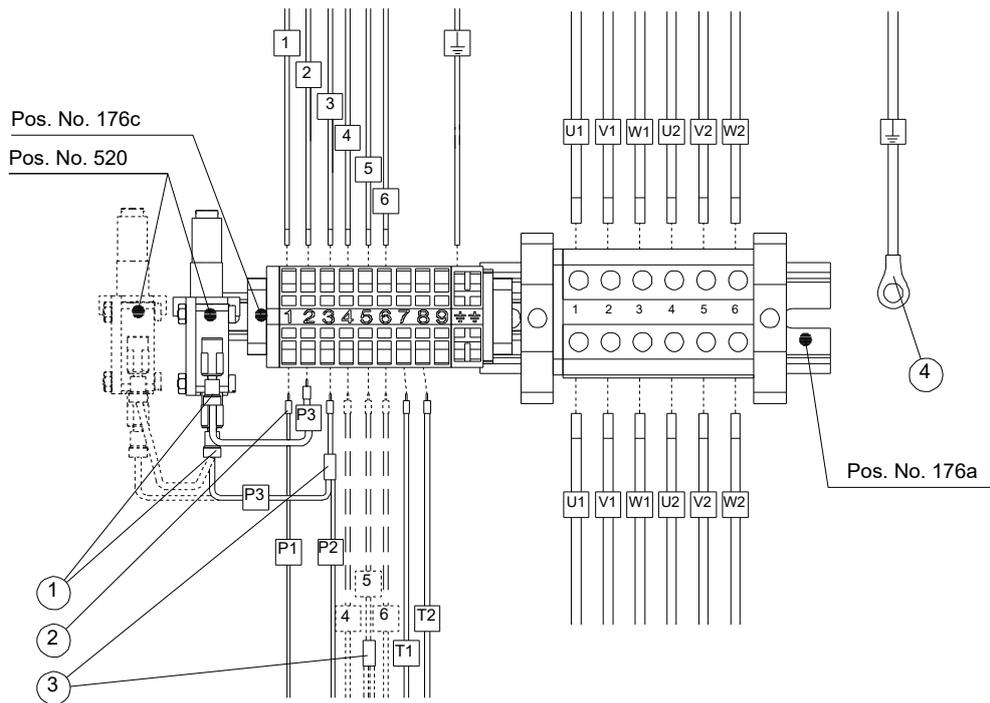

Stator conductors

Item	Description
1	Female push-on connector
2	Wire pin
3	Butt splice
4	Ring connector

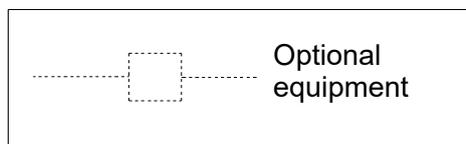

Hinweis: Alle Einheiten in [mm] soweit nicht anders bezeichnet.

