

**Anz. Beschreibung**

1 NK 100-250/236 BA2F2AESBQQEJW5



Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Produktnr.: auf Anfr.

Normalsaugende, einstufige Kreislumpumpe nach ISO 5199 mit Abmessungen und Bemessungsleistung nach EN 733. Die Pumpe ist mit Flanschen PN 16 ausgerüstet. Die Abmessungen entsprechen der EN 1092-2. Die Pumpe verfügt über einen axialen Saugstutzen, einen radialen Druckstutzen und eine horizontale Welle. Die Pumpen sind in Prozessbauweise ausgeführt, so dass die Kupplung, der Lagerträger und das Laufrad ausgebaut werden können, ohne den Motor, das Pumpengehäuse oder Rohrleitungen demontieren zu müssen.

Die nicht entlastete Gummibalgdichtung entspricht der DIN EN 12756.

Die Pumpe ist mit einem lüftergekühlten Asynchronmotor mit Standfuß ausgerüstet. Die Pumpe und der Motor sind auf einem gemeinsamen Grundrahmen montiert.

Der minimale Effizienzindex (MEI) des Produkts ist größer oder gleich 0,70. Dies wird gemäß der Verordnung (EU) der Kommission als Richtwert für die beste erhältliche Wasserpumpe angesehen (1. Januar 2013).

Die Pumpe und der Motor sind auf einem gemeinsamen Stahlgrundrahmen gemäß ISO 3661 montiert.

Die Prozessbauweise ermöglicht in Verbindung mit der Ausbaupumpe die Wartung und Reparatur der Pumpe, ohne dass das Pumpengehäuse und der Motor vom Grundrahmen demontiert werden müssen.


Dadurch müssen die Pumpe und der Motor nach den Wartungs

- oder Reparaturarbeiten nicht wieder neu ausgerichtet werden.

1) Die Kupplung ausbauen.

2) Die Schrauben im Stützfuß des Lagerträgers entfernen.

3) Den Lagerträger vom Pumpengehäuse trennen.

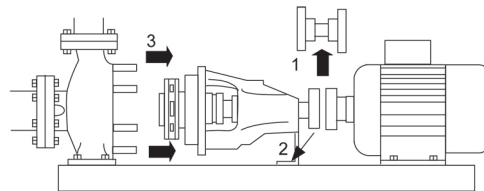

## Pumpe

Die Pumpe ist mit einer nicht entlasteten Gummi-Faltenbalgdichtung ausgerüstet. Die Drehmomentübertragung erfolgt über die Feder und die Faltenbälge. Durch die Faltenbälge wird verhindert, dass die Welle verschleißt und die axiale Beweglichkeit durch Ablagerungen auf der Welle beeinträchtigt wird.



Dichtflächen:

- Werkstoff des rotierenden Dichtungsring: Siliziumkarbid (SiC)
- Werkstoff des Gegenrings: Siliziumkarbid (SiC)

Diese Werkstoffpaarung wird verwendet, wenn eine höhere Korrosionsbeständigkeit gefordert ist. Aufgrund des hohen Härtegrades weist diese Werkstoffpaarung auch eine hohe Beständigkeit gegenüber abrasiven Partikeln auf.

Werkstoff der Nebendichtung: EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)


EPDM besitzt eine sehr hohe Beständigkeit gegenüber heißem Wasser. EPDM eignet sich nicht für Mineralöle.

Die Welle ist aus Edelstahl gefertigt und hat im Bereich der Kupplung einen Durchmesser von 32 mm.

Die Pumpe ist mit einer Ausbaupumpe ausgerüstet, die die Motor- und Pumpenwelle miteinander verbindet.

## Anz. Beschreibung

1



Die Sprache auf dem Pumpentypenschild ist Englisch.

### Motor

Vollständig gekapselter, lüftergekühlter Motor mit Hauptabmessungen nach geltender IEC- und DIN-Norm. Elektrischer Toleranzbereich nach EN 60034.

Der Motorwirkungsgrad entspricht der Energieeffizienzklasse IE3 gemäß IEC 60034-30-1.

Der Motor verfügt über Thermistoren (Kaltleiter) in den Wicklungen gemäß DIN 44081/DIN 44082. Der Motorschutz spricht bei einem langsamen und schnellen Temperaturanstieg an (z. B. ständige Überlastung und Blockieren).

Die Thermoschalter sind so an einen externen Steuerkreis anzuschließen, dass das Zurücksetzen ohne Probleme möglich ist. Die Motoren sind in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften an einen Motorschutzschalter anzuschließen.

### Weitere Produktinformationen

Die Graugussbauteile verfügen über eine mit Hilfe einer kathodischen Elektrottauchlackierung aufgetragenen Epoxid-Beschichtung. Die Elektrottauchlackierung ist ein Lackierttauchverfahren, bei dem ein um das Produkt ausgebildetes elektrisches Feld das Aufbringen einer dünnen und gleichmäßigen Farbschicht auf der Oberfläche ermöglicht.

### Technische Daten

Art der Steuerung:

Frequency converter: ohne

Drucksensor: nein

Fördermedium:

Fördermedium: Wasser

Medientemperaturbereich: -25 .. 120 °C

Medientemperatur während des Betriebs: 20 °C

Dichte: 998.2 kg/m³

Technische Daten:

Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: 975 1/min

Nennförderstrom: 106.4 m³/h

Pumpe mit Motor: Ja

Nennförderhöhe: 7.274 m

Tatsächlicher Laufraddurchmesser: 236 mm

Nominal impeller diameter: 250

GLRD Code: BQQE

Gleitringdichtung: Single

ISO Abnahmekl.: ISO9906:2012 3B2

Lagerbauweise: Standardausführung

Werkstoffe:

Pumpengehäuse: Grauguss


Pumpenmantel: EN-GJL-250

Pumpengehäuse: ASTM class 35

Tragring: Messing

| Anz. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | <p> Laufradwerkstoff: Grauguss<br/> Laufrad: EN-GJL-200<br/> Laufradwerkstoff gemäß ASTM: ASTM class 30<br/> Internal pump house coating: CED-Beschichtung<br/> Welle: Stainless steel<br/> EN 1.4301<br/> AISI 304 </p> <p> Installation:<br/> Maximale Umgebungstemperatur: 55 °C<br/> Max. Betriebsdruck: 16 bar<br/> Pipe connection standard: EN 1092-2<br/> Anschlusstyp Eintritt: DIN<br/> Anschlusstyp Austritt: DIN<br/> Größe des Saugstutzens: DN 125<br/> Größe des Druckanschlusses: DN 100<br/> Nenndruckstufe: PN 16<br/> Kupplungstyp: Flexible w/spacer<br/> Base frame design: EN/ISO<br/> Code for base frame: 7<br/> Grouting (Yes/No): N </p> <p> Elektrische Daten:<br/> Bauart des Motors: SIEMENS<br/> Motorbemessungsleistung P2: 3 kW<br/> Netzfrequenz: 50 Hz<br/> Bemessungsspannung: 3 x 220-240D/380-420Y V<br/> Bemessungsstrom: 12.1/6.9 A<br/> Anlaufstrom: 660-660 %<br/> Leistungsfaktor Cos phi: 0.73<br/> Nenn-Drehzahl: 975 1/min<br/> Wirkungsgrad: IE3 85,6%<br/> IE-Wirkungsgradklasse: IE3<br/> Motorwirkungsgrad bei Vollast: 85.6-85.6 %<br/> Motorwirkungsgrad bei 3/4-Last: 85.8-85.8 %<br/> Motorwirkungsgrad bei halber Last: 84.3-84.3 %<br/> Motorpole: 6<br/> Schutzart (gemäß IEC 34-5): IP55<br/> Wärmeklasse (IEC 85): F<br/> Motor - Produktnummer: 98957422<br/> Bearing insulation type N-end: Steel Bearing </p> <p> Sonstiges:<br/> Mindesteffizienzindex MEI ≥: 0.70<br/> Nettogewicht: 281 kg<br/> Bruttogewicht: 308 kg<br/> Versandvol.: 0.742 m³<br/> Herkunftsland: HU<br/> Zolltarif Nr.: 84137059<br/> Language on pump nameplate: Britisches Englisch </p> |


## auf Anfr. NK 100-250/236 BA2F2AESBQQEJW5 50 Hz

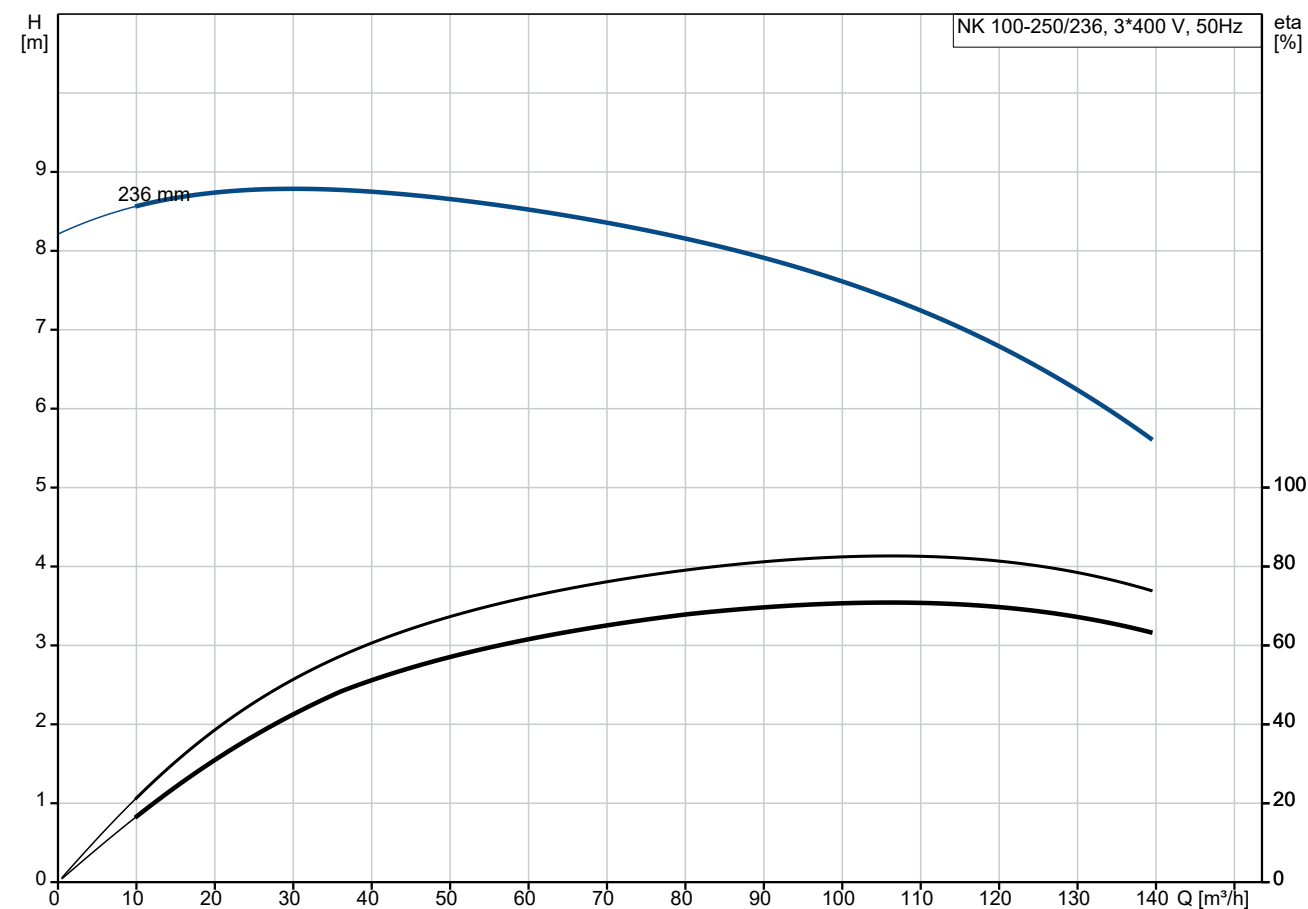

Fördermedium = Wasser

Medientemperatur während des Betriebes = 20 °C


Dichte = 998.2 kg/m³

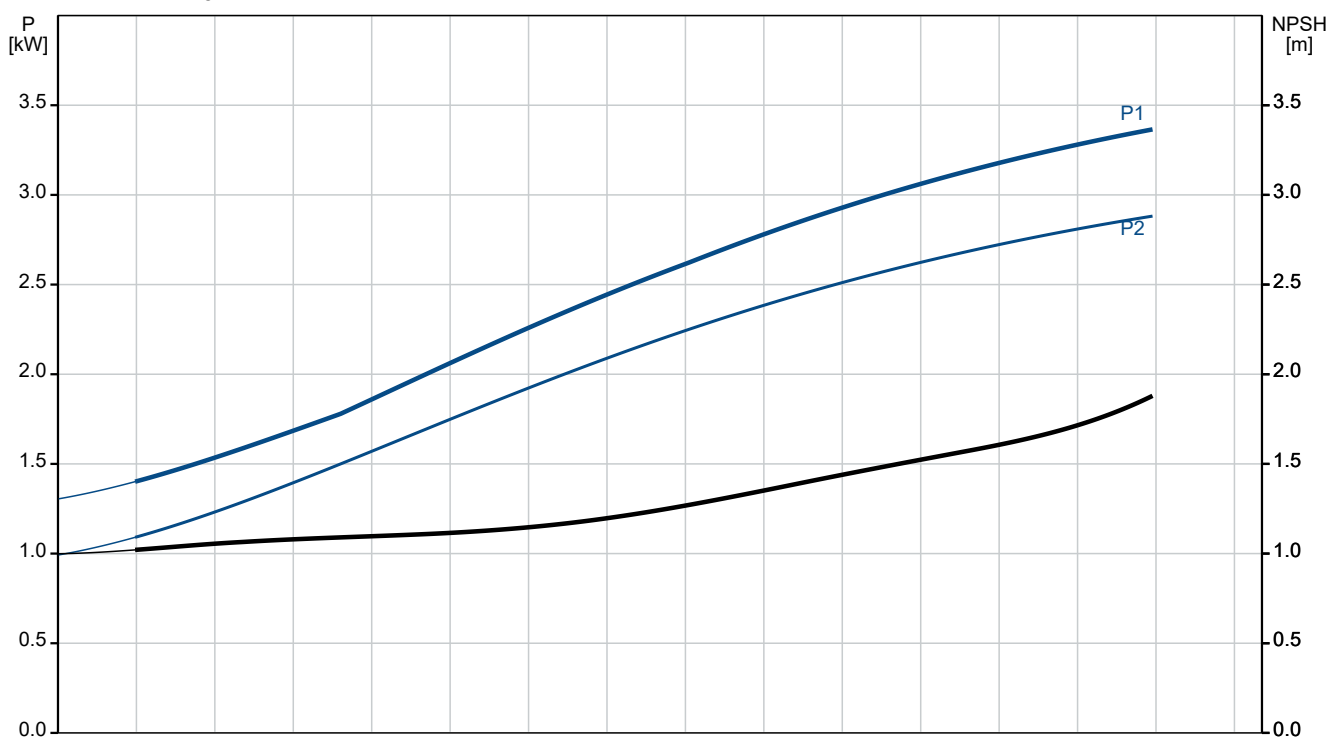




**Datum:**

27.12.2023

| Beschreibung                                     | Daten                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Allgemeine Informationen:</b>                 |                                   |
| Produktbezeichnung:                              | NK 100-250/236<br>BA2F2AESBQQEJW5 |
| Produktnummer:                                   | auf Anfr.                         |
| EAN-Nummer:                                      | auf Anfr.                         |
| <b>Technische Daten:</b>                         |                                   |
| Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: | 975 1/min                         |
| Nennförderstrom:                                 | 106.4 m³/h                        |
| Pumpe mit Motor:                                 | Ja                                |
| Nennförderhöhe:                                  | 7.274 m                           |
| Tatsächlicher Laufraddurchmesser:                | 236 mm                            |
| Nominal impeller diameter:                       | 250                               |
| Wellendurchmesser:                               | 32 mm                             |
| GLRD Code:                                       | BQQE                              |
| Gleitringdichtung:                               | Single                            |
| ISO Abnahmekl.:                                  | ISO9906:2012 3B2                  |
| Code Ausführung:                                 | A2                                |
| Lagerbauweise:                                   | Standardausführung                |
| <b>Werkstoffe:</b>                               |                                   |
| Pumpengehäuse:                                   | Grauguss                          |
| Pumpenmantel:                                    | EN-GJL-250                        |
| Pumpengehäuse:                                   | ASTM class 35                     |
| Tragring:                                        | Messing                           |
| Laufradwerkstoff:                                | Grauguss                          |
| Laufrad:                                         | EN-GJL-200                        |
| Laufradwerkstoff gemäß ASTM:                     | ASTM class 30                     |
| Internal pump house coating:                     | CED-Beschichtung                  |
| Code Material:                                   | A                                 |
| Elastomere GLRD:                                 | E                                 |
| Welle:                                           | Stainless steel                   |
| Welle:                                           | EN 1.4301                         |
| Welle:                                           | AISI 304                          |
| <b>Installation:</b>                             |                                   |
| Maximale Umgebungstemperatur:                    | 55 °C                             |
| Max. Betriebsdruck:                              | 16 bar                            |
| Pipe connection standard:                        | EN 1092-2                         |
| Anschlussstyp Eintritt:                          | DIN                               |
| Anschlussstyp Austritt:                          | DIN                               |
| Größe des Saugstutzens:                          | DN 125                            |
| Größe des Druckanschlusses:                      | DN 100                            |
| Nenndruckstufe:                                  | PN 16                             |
| Kupplungstyp:                                    | Flexible w/spacer                 |
| Base frame design:                               | EN/ISO                            |
| Code for base frame:                             | 7                                 |
| Grouting (Yes/No):                               | N                                 |
| Code Anschl. Art:                                | F                                 |
| <b>Fördermedium:</b>                             |                                   |
| Fördermedium:                                    | Wasser                            |
| Medientemperaturbereich:                         | -25 .. 120 °C                     |
| Medientemperatur während des Betriebs:           | 20 °C                             |
| Dichte:                                          | 998.2 kg/m³                       |
| <b>Elektrische Daten:</b>                        |                                   |
| Bauart des Motors:                               | SIEMENS                           |
| Motorbemessungsleistung P2:                      | 3 kW                              |
| Netzfrequenz:                                    | 50 Hz                             |
| Bemessungsspannung:                              | 3 x 220-240D/380-420Y V           |

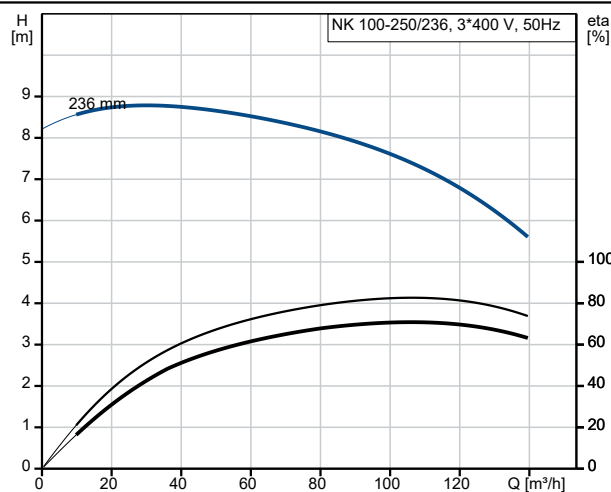

Fördermedium = Wasser  
Medientemperatur während des Betriebes = 20 °C  
Dichte = 998.2 kg/m³

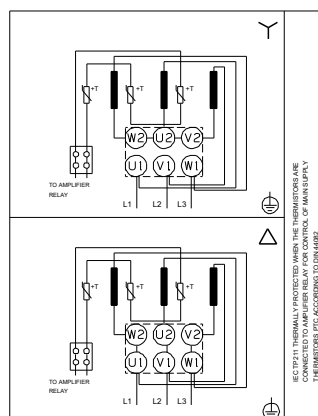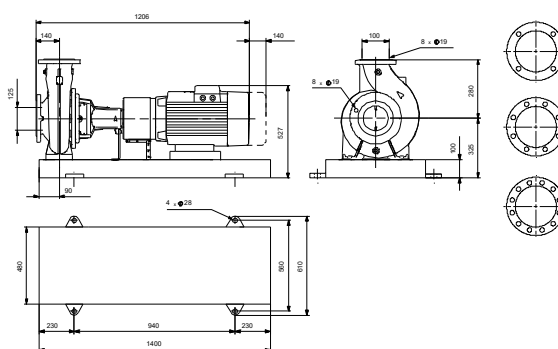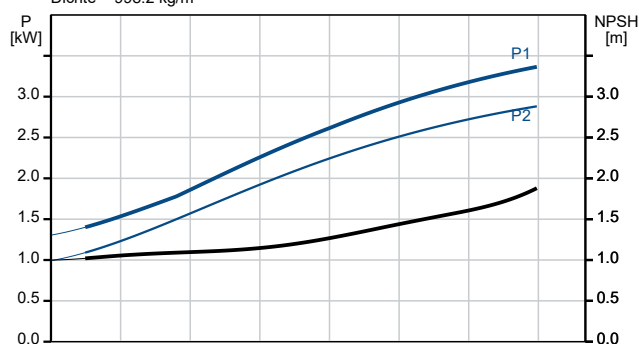



Name des Unternehmens:

Angelegt von:


Telefon:

Datum:

27.12.2023


| Beschreibung                       | Daten               |
|------------------------------------|---------------------|
| Bemessungsstrom:                   | 12.1/6.9 A          |
| Anlaufstrom:                       | 660-660 %           |
| Leistungsfaktor Cos phi:           | 0.73                |
| Nenn-Drehzahl:                     | 975 1/min           |
| Wirkungsgrad:                      | IE3 85,6%           |
| IE-Wirkungsgradklasse:             | IE3                 |
| Motorwirkungsgrad bei Vollast:     | 85.6-85.6 %         |
| Motorwirkungsgrad bei 3/4-Last:    | 85.8-85.8 %         |
| Motorwirkungsgrad bei halber Last: | 84.3-84.3 %         |
| Motorpole:                         | 6                   |
| Schutzart (gemäß IEC 34-5):        | IP55                |
| Wärmeklasse (IEC 85):              | F                   |
| eingebauter Motorschutz:           | PTC                 |
| Motor - Produktnummer:             | 98957422            |
| Bearing insulation type N-end:     | Steel Bearing       |
| <b>Art der Steuerung:</b>          |                     |
| Frequenzumrichter:                 | ohne                |
| Drucksensor:                       | nein                |
| <b>Sonstiges:</b>                  |                     |
| Mindesteffizienzindex MEI ≥:       | 0.70                |
| Nettogewicht:                      | 281 kg              |
| Bruttogewicht:                     | 308 kg              |
| Versandvol.:                       | 0.742 m³            |
| Herkunftsland:                     | HU                  |
| Zolltarif Nr.:                     | 84137059            |
| Language on pump nameplate:        | Britisches Englisch |

## auf Anfr. NK 100-250/236 BA2F2AESBQQEJW5 50 Hz

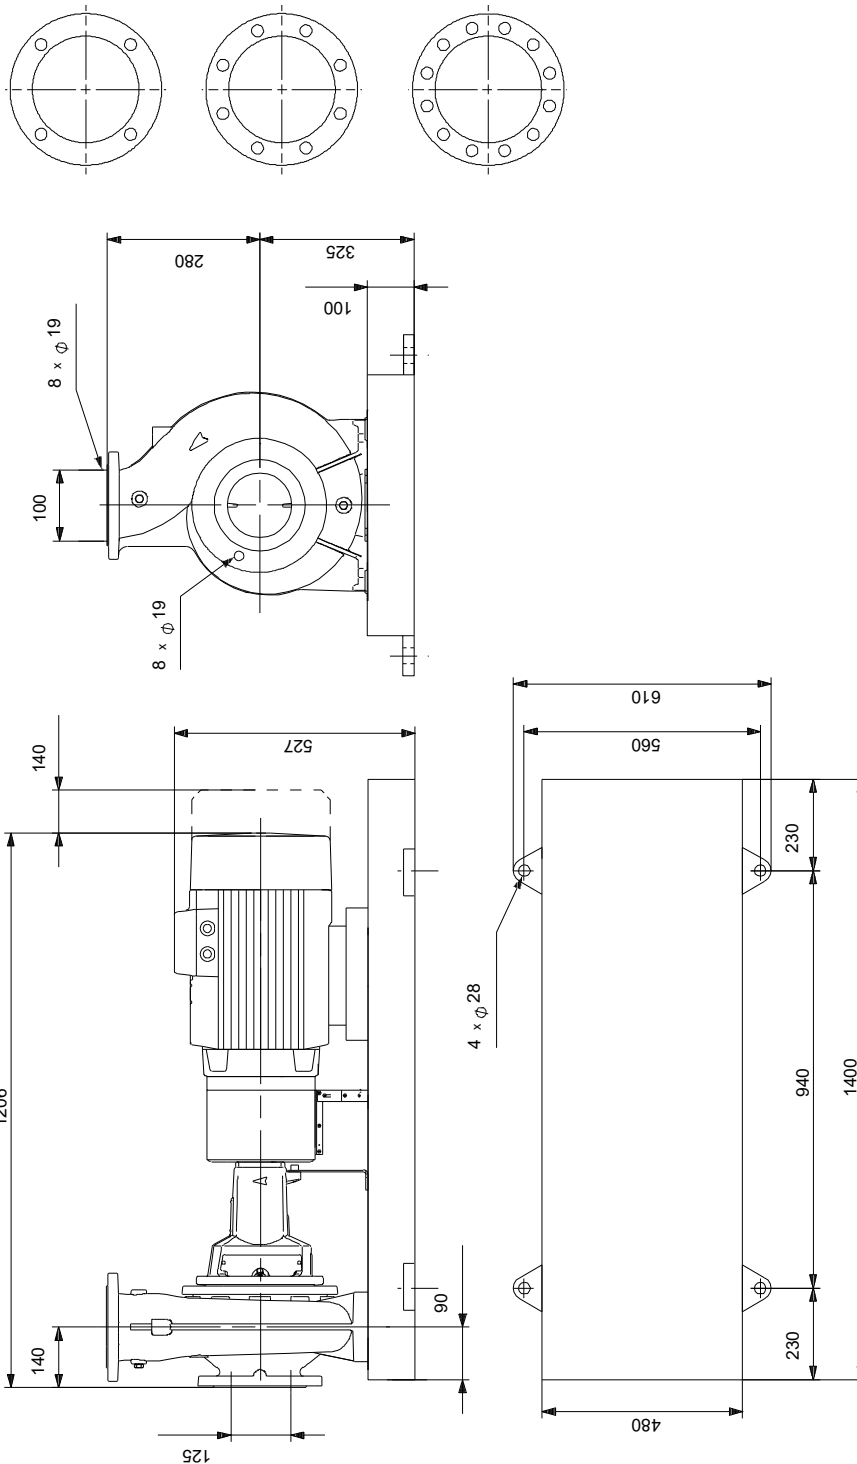

Achtung! Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte Maßzeichnung zeigt nicht alle

## auf Anfr. NK 100-250/236 BA2F2AESBQQEJW5 50 Hz

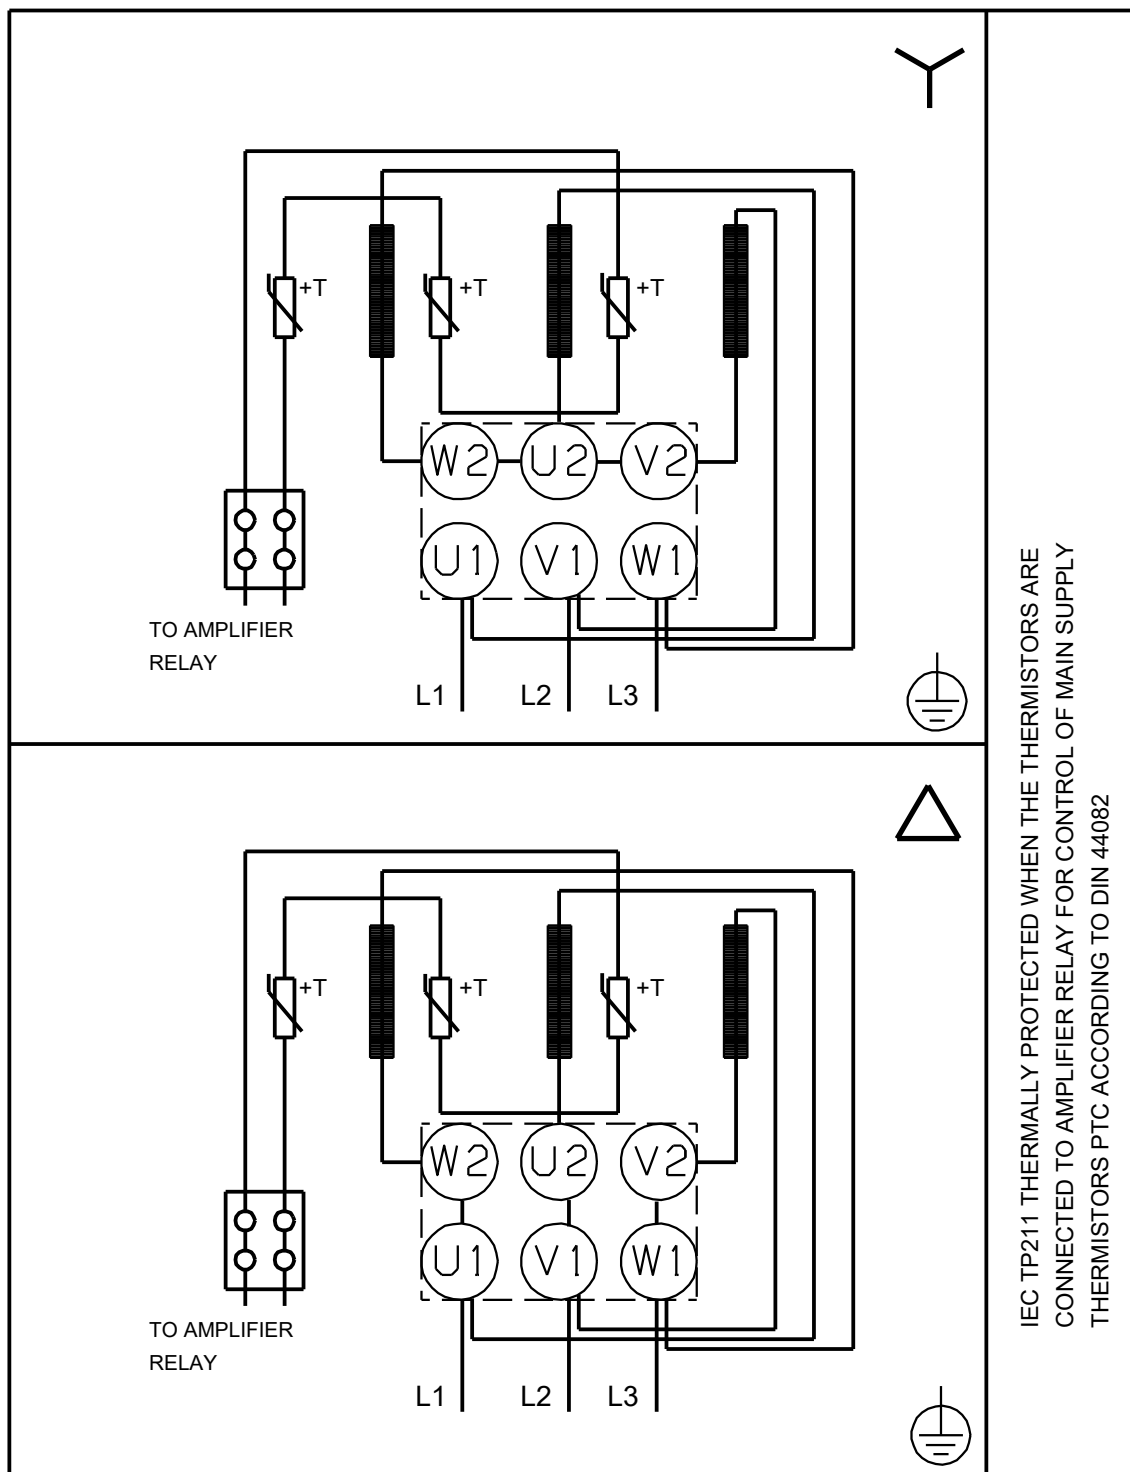

Hinweis: Alle Einheiten in [mm] soweit nicht anders bezeichnet.



