


DM405M10-54HBB/-V

395 | 400 | 405 Wp

Halbzellen monokristallin, schwarze Rückseitenfolie, Aluminiumrahmen schwarz eloxiert

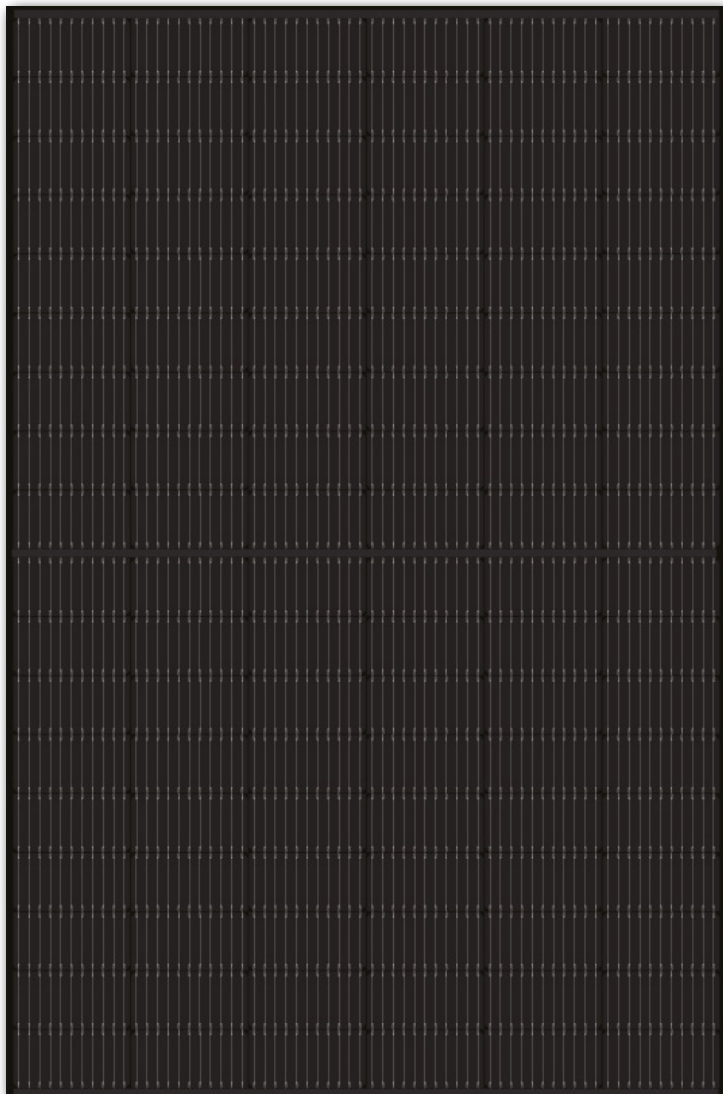

TECHNOLOGIE

Höchste Ertragszuverlässigkeit durch ausgezeichnete Fertigungstechnologie



NUTZEN

Unser vertikal integriertes Geschäftsmodell ermöglicht uns Module zu attraktiven Preisen anzubieten



POSITIVE LEISTUNGSTOLERANZ

Garantierte Leistungssortierung 0 - 3 %



SCHWACHLICHTVERHALTEN

Exzellentes Schwachlichtverhalten bei schlechten Lichtverhältnissen



QUALITÄT

Hergestellt gemäß den internationalen Qualitäts- und Umweltmanagement-Standards (ISO9001, ISO14001)




HALBZELLEN TECHNOLOGIE

Reduzierung der Widerstandsverluste



PID FREI

Gemäß der IEC TS 62804-1 Norm

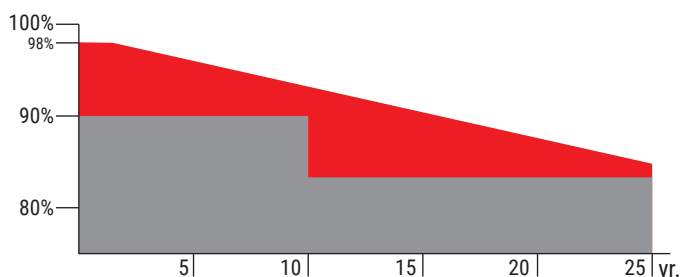

GARANTIE

- 25 Jahre Leistungsgarantie von 84.8%
- 12 Jahre Produktgarantie

■ DMEGC Solar's linear guarantee
 ■ standard solar panel guarantee



CHUBB



Tier 1



Elektrische Daten

Module	P _m (W)	Tolerance	I _{mp} (A)	V _{mp} (V)	I _{sc} (A)	V _{oc} (V)	Efficiency
DM395M10-54HBB/-V	395	0 - 3 %	13.10	30.18	13.50	37.09	20.39 %
DM400M10-54HBB/-V	400	0 - 3 %	13.19	30.35	13.59	37.21	20.65 %
DM405M10-54HBB/-V	405	0 - 3 %	13.28	30.52	13.68	37.33	20.91 %

STC irradiance of 1000W/m² spectrum AM 1.5 and cell temperature of 25°

Mechanische Daten

Zelltyp	P type monocrystalline
Zellanordnung	6 x 18
Modulaufbau	Glas / Rückseitenfolie*
Glasstärke	2.8 mm
PV Modul klasse	Klasse II
Anschlussdose	IP67 / IP68
Kabel	4 mm ² 1100 mm**
Steckverbinder	MC4 / MC4 compatible
Feuerschutzklasse	Klasse C

* Außenseite Rückseitenfolie: Weiß / Schwarz

** andere Längen optional

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C
Maximale Schnee Belastung	5400 Pa
Maximale Wind Belastung	2400 Pa
Maximale Systemspannung	1000V / 1500V DC (IEC)
Maximale Strangsicherung	25 A
Anzahl Bypassdioden	3

Temperature characteristics



Temperaturkoeffizient I _{sc}	+ 0.0448 % / °C
Temperaturkoeffizient V _{oc}	- 0.246 % / °C
Temperaturkoeffizient P _{max}	- 0.330 % / °C

Verpackung

Abmessungen Modul (mm)	1708 x 1134 x 30
Gewicht	20 kg
Container	40' HQ
Stück pro Palette	36
Stück pro Container	936

Änderungen der technischen Daten sind ohne Vorankündigung möglich. Alle Rechte und Irrtümer vorbehalten. Maße, Gewichte und Verpackungen werden bei Auftragserteilung festgelegt. Aus den vorliegenden Daten in diesem Datenblatt können keine Rechte abgeleitet werden. Installation und Handhabung nur durch ausgewiesene Fachkräfte!

Current - voltage & power voltage curves

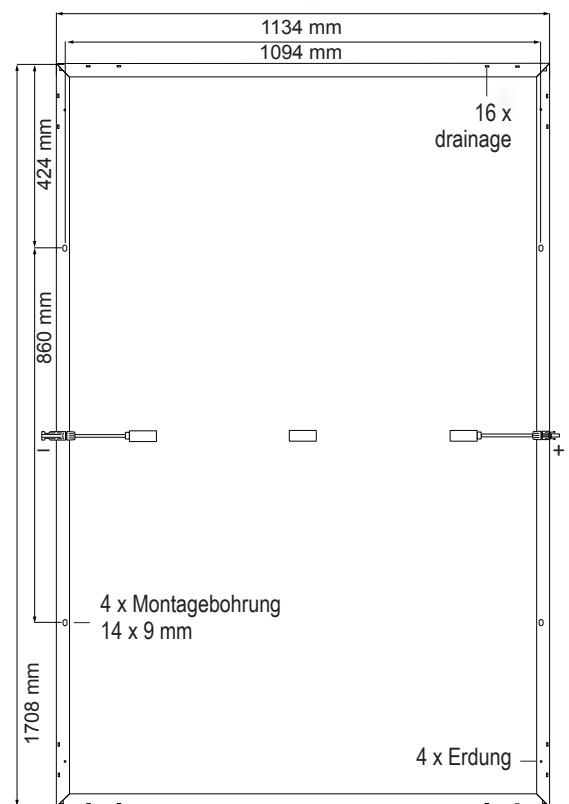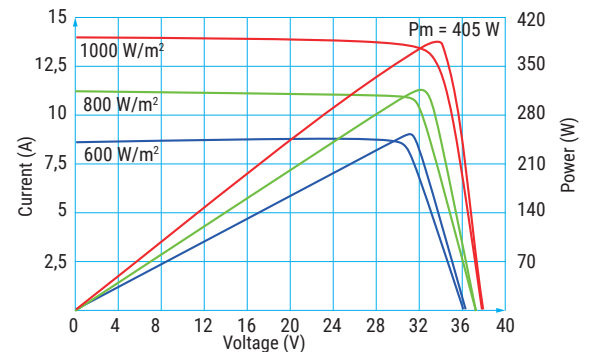

Temperature dependence of I_{sc}, V_{oc}, P_{max}

